


JET

Abouteuse



CE

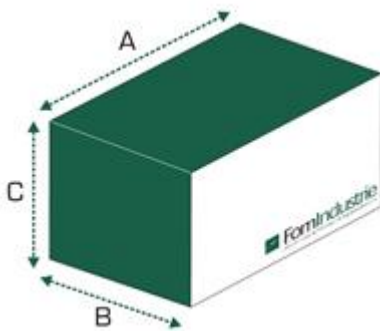

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
860	705	1260	124

Tension d'alimentation	Puissance totale installée	Consommation air par cycle	Pression de service
230/400V - 50 Hz	1,5 kW	1,4 NL/cycle	7 bar
275/480V - 60 Hz	1,5 kW	1,4 NL/cycle	7 bar



Caractéristiques techniques:

- Angle d'aboutage 90°
- Vitesse de rotation du groupe fraises 2800 rpm
- Capacité maximum de logement fraises \varnothing 130 mm
- Avancement manuel du groupe fraises
- Remplacement rapide du groupe fraises
- Système d'équilibrage du groupe fraises
- Magasin groupes fraises avec 3 logements
- Lubrification outil par nébulisation
- Course chariot: X max= 244 mm
- Profondeur de fraisage: Y max = 44 mm
- Hauteur maximum du groupe fraises: Z=125 mm
- Hauteur plan de travail 852 mm
- Prééquipement évacuation copeaux et fumées
- Carter de sécurité à fermeture totale du plan de travail et blocage d'ouverture
- Double pression de service sur les étaux

Accessoires fournis:


- Tube porte-fraises
- Étaux horizontaux et verticaux
- Butée profil à 6 positions

Accessoires sur demande:

- Lame en widia (\varnothing sur demande)
- Tube porte fraises supplémentaire avec cales de fermeture
- Butée étoile à 6 positions (supplémentaire)
- Majoration de prix pour tension et fréquence spéciales (Moteur standard 230/400V triphasé 50Hz)
- Majoration de prix pour moteur monophasé (Moteur standard 230 monophasé 50 Hz)
- Majoration de prix pour version UL-CSA
- Groupes fraises


Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en carton

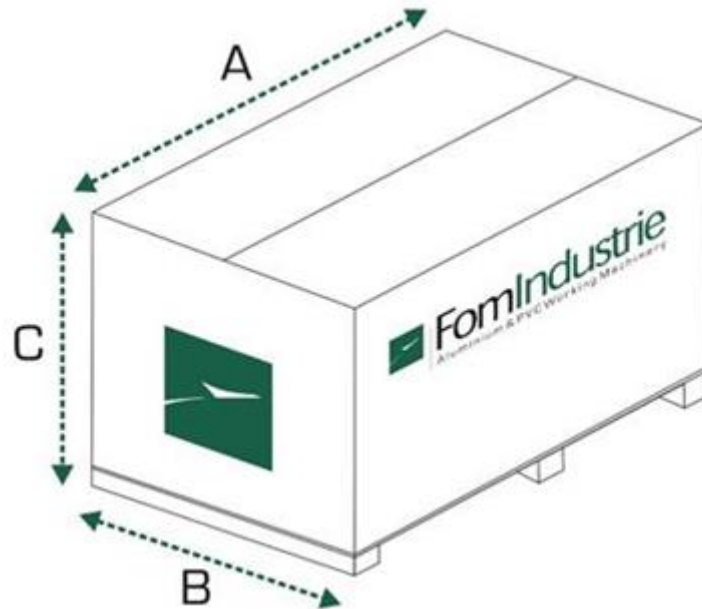

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1320	850	1450	170

- Emballage en cage

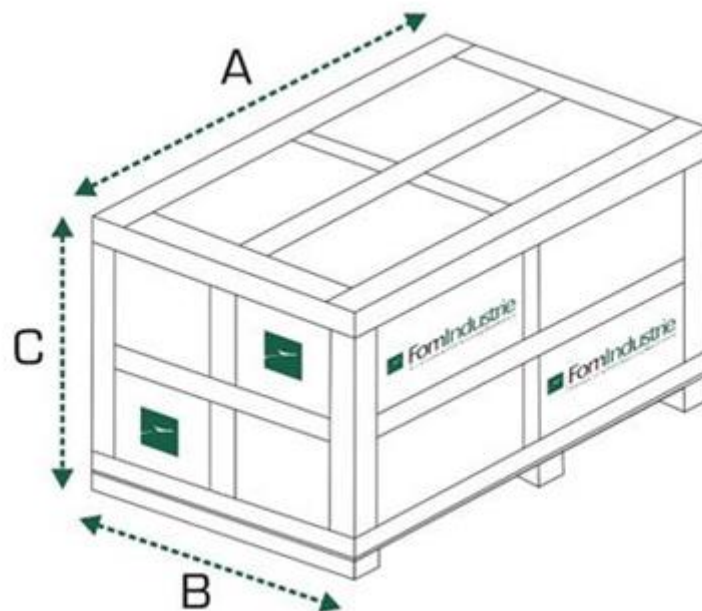

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
730	700	1400	133